

WINGLE 7



NARXI

359 900 000 soʻm



DVIGATEL

Turi	4-silindrli, benzinli, 4K22
Ishchi hajmi, sm3	2378
Silindrlar soni, joylanishi	4, qatorli
Maksimal quvvati, o.k. (kVt)/daqiqasiga aylanishda	149 (110) /5500
Maksimal burovchi momenti, N·m/daqiqasiga aylanishda	220/4000

TRANSMISSIYA

Yuritmasi	toʻliq ulanadigan, pasaytiruvchi uzatma va orqa gʻildiraklararo oʻz-oʻzidan bloklanuvchi differensialga ega
Uzatmalar qutisi	mexanik, 5 pogʼonali

KUZOV

Turi	ochiq yaxlit metall bortli platformali pikap
Kabinasi	ikki qatorli, besh oʼrinli, toʼrt eshikli

GABARIT OʼLCHAMHLARI

Uzunligi, mm	5395
Eni, mm	1800
Balandligi, mm	1760
Gʼildirak bazasi, mm	3350
Gʼildiraklarning old/orqa izi, mm	1515 / 1525
Klirens, mm	212
Old/orqa tomon gʼildiraklar oʼqi va avtomobilning chekka old/orqa tomon nuqtasi orasidagi masofa,mm	800/1245
Kirish burchagi, daraja / Chiqish burchagi, daraja	29 / 23

TASHILADIGAN YUKNING VAZNI VA HAJMI

Jihozlangan vazni, kg	1890
Toʻliq vazni, kg	2865
Foydali yuklama, kg	975
Yuk boʼlimi uzunligi, mm	1680
Yuk boʼlimining kengligi min/maks, mm	1070/1460
Bort balandligi, mm	480

OSMA TIZIMI

Old tomoni	mustaqil, torsion, ikki richagli, gidravlik amortizatorli, koʼndalang barqarorlik stabilizatorli
Orqa tomoni	bogʼliqli, ressorli, gidravlik teleskopik amortizatorlarga ega

TORMOZ TIZIMI

Old / Orqa tomoni	diskli, ventilyatsiyalanadigan
-------------------	--------------------------------

EKSPLUATATSIYA XUSUSIYATLARI

Maksimal tezlik, km/soat	155
--------------------------	-----

YONILGʼI SARFI

Aralash sikli, l/100km	11,1
Yonilgʼi bakining sigʼimi, l	70



HAVAL.UZ



+998 71-287-88-88

KUZOV VA EKSTERYER

- 16" alyumin gildirak disklari, 235/70 R16 shinalari
- To'liq o'lchamli zahira gildiragi, po'lat disk
- Kuzov rangiga bo'yalgan old va orqa bumperlar
- Kuzov rangiga bo'yalgan eshik ushlagichlari va oyna qoplamalari

INTERYER

- Narsa-buyumlar bo'limiga ega bo'lgan, chiqib keladigan yostiqcha bilan sozlanadigan, sun'iy charm bilan qoplanagan markaziy tirsaklagich
- Rul chambaragida audio + Bluetooth + kruiz-nazorat boshqaruv
- Asboblar va asboblar paneli boshqaruv organlarining yoritgich ravshanligini sozlash
- Rozetka 128, 1 dona, chekish uchun tutatib olish moslamasi
- Kruiz-nazorat
- Salonning shift ushlagichlari
- Markaziy tunneldagi ikkita to'liq o'lchamli stakanlar uchun joylashtirish joyi
- Ko'zoynak uchun g'ilof

O'RINDIQLAR

- O'rindiqlar qora rangli sun'iy charmdan qoplanishi
- Haydovchi o'rindig'ini olti yo'nalishda elektr bilan sozlash
- Yo'lovchi o'rindig'ini to'rt yo'nalishda mexanik sozlash
- Buklanadigan suyanchiqli mahkamlangan orqa tomon o'rindiqlari

YORITILISH

- Yaqin va uzoq yorug'likning galogen linzalangan faralari
- Svetodiiodli kunduzgi yurish chiroqlari
- Faralar korrektorlari
- Burilishlarni yoritish funksiyasiga ega old tomon tumanga qarshi faralar
- Tumanga qarshi orqa tomon chiroqlari
- O'qish uchun chiroq
- Shiftga o'rnatilgan yoritgich

MULTIMEDIYA

- Radio + bluetooth, 4 ta dinamiklar

VENTILYATSIYA VA KONDITSIONERLASH

- Bir hududli iqlim-nazorat

DASTLABKI VA PASSIV XAVFSIZLIK

- ESP (barqarorlashtirishning elektron tizimi)
- TRMS (shinalardagi bosimini nazorat qilish tizimi)
- Orqa tomon parktronkasi
- Orqa tomon ko'rinishi kamerasi
- Tezlikni 120 km/soatdan oshirilganligi to'grisida ogohlantirish tizimi
- Tormozni kuchaytirish tizimi BA, tormoz urinishlarini taqsimlash tizimi
- Oldingi va orqa tomon diskli tormozlar
- Haydovchi va yo'lovchining frontal xavfsizlik yostiqchalari
- Haydovchingning xavfsizlik kamari taqilmaganini to'grisida ogohlantirish tizimi
- Orqa o'rindiqning markaziy boshqo'ygichi
- Orqa tomon eshiklarining bolalardan himoyalash qulfi
- Harakatlanish paytida markaziy qulf orqali qulflash funksiyasi (15 km/soat)
- Markaziy qulflash tizimini avtomatik bloklanishdan chiqarish, to'qnash sodir bo'lganda yonilg'i va moy uzatishni bloklash funksiyasi
- ISOFIX mahkamlagichi
- Balandlik bo'yicha sozlanadigan bo'lgan orqa tomoni markaziy xavfsizlik kamarlari
- 3-nuqtalni orqa tomoni markaziy xavfsizlik kamari


O'GIRLANISHGA QARSHI QURILMA

- Immobilayer
- Masofadan boshqariladigan markaziy qulf
- Tasodifiy bosilganda markaziy qulfini avtomatik qulflash funksiyasi (30 soniya, agar eshik ochiq bo'lmasa)
- O't oldirish yoqilganda ochiq eshiklar ogohlantirish tizimi

OYNA BILAN QOPLANISHI

- Orqa tomon ko'rinishi uchun nurga qarshi oynasi
- Elektr oyna ko'targichlari
- Elektr yuritmali va qo'lda taxlanadigan orqa tomon ko'rinish oynalari

GABARIT O'LCHAMHLARI

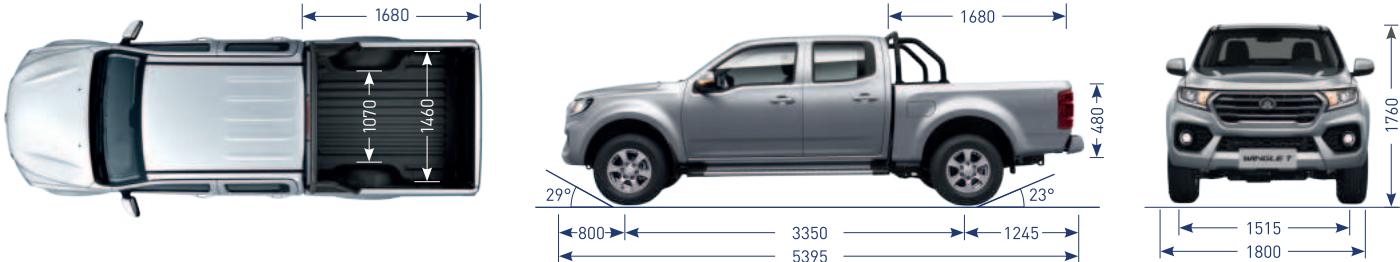

KUZOV RANGI



Qora



Oq

* Keltirilgan ma'lumotlar seriyali avtomobilga asoslangan, muayyan bir avtomobilga tegishli xususiyatlar emas, ma'lumot xarakteriga egalar, hech qanday sharoitda jamoat ofertasini hisoblanmaydilar, faqat avtomobillar turlari/komplektasiyalaridagi farqlarini namoyish qilish uchun xizmat qiladilar. Real hayotdagi ko'satkichlar farq qilishi mumkin.

** Tasvirlarda ko'rsatilgan avtomobillar seriyadagi modellardan farq qilishi mumkin. Avtomobilarning faktik ranglari nashrning o'ziga xos xususiyatlari tufayli bu yerda keltirilgan komplektasiyalarda ko'rsatilgan ranglardan farq qilishi mumkin. Keltirilgan uskunalar optional bo'lishi mumkin. Lifletda ko'rsatilgan ma'lumotlarning hech bir qismi ofertasini hisoblanmaydi, shu jumladan, jamoat ofertasini ham hisoblanmaydi.

***Avtomobilga beriladigan kafolat qay biri avvalroq sodir bo'lishiga ko'ra, 5 yil yoki 150 000 km yurish masofasiga amal qiladi. Kafolat bo'yicha cheklanishlar mavjud, cheklanishlar haqidagi ma'lumotlarni avtomobil uchun kafolatli va texnik xizmat ko'rsatilish bo'yicha yo'riqnomasida o'qing.