

WINGLE 7



GWM

NARXI

359 900 000 so'm



DVIGATEL

Turi	4-silindrli, benzinli, 4K22
Ishchi hajmi, sm ³	2378
Silindrlar soni, joylanishi	4, qatorli
Maksimal quvvati, o.k. (kVt)/daqiqasiga aylanishda	149 (110) /5500
Maksimal burovchi momenti, N-m/daqiqasiga aylanishda	220/4000

TRANSMISSIYA

Yuritmasi	to'liq ulanadigan, pasaytiruvchi uzatma va orqa g'ildiraklararo o'z-o'zidan bloklanuvchi differensialga ega
Uzatmalar qutisi	mexanik, 5 pog'onali

KUZOV

Turi	ochiq yaxlit metall bortli platformali pikap
Kabinasi	ikki qatorli, besh o'rinli, to'rt eshikli

GABARIT O'LCHAMLARI

Uzunligi, mm	5395
Eni, mm	1800
Balandligi, mm	1760
G'ildirak bazasi, mm	3350
G'ildiraklarning old/orqa izi, mm	1515 / 1525
Klirens, mm	212
Old/orqa tomon g'ildiraklar o'qi va avtomobilning chekka old/orqa tomon nuqtasi orasidagi masofa, mm	800/1245
Kirish burchagi, daraja / Chiqish burchagi, daraja	29 / 23

TASHILADIGAN YUKNING VAZNI VA HAJMI

Jihozlangan vazni, kg	1890
To'liq vazni, kg	2865
Foydali yuklama, kg	975
Yuk bo'limi uzunligi, mm	1680
Yuk bo'limining kengligi min/maks, mm	1070/1460
Bort balandligi, mm	480

OSMA TIZIMI

Old tomoni	mustaqil, torsion, ikki richagli, gidravlik amortizatorli, ko'ndalang barqarorlik stabilizatorli
Orqa tomoni	bog'liqli, resorli, gidravlik teleskopik amortizatorlarga ega

TORMOZ TIZIMI

Old / Orqa tomoni	diskli, ventilyatsiyalanadigan
-------------------	--------------------------------

EKSPLUATATSIYA XUSUSIYATLARI

Maksimal tezlik, km/soat	155
--------------------------	-----

YONILG'I SARFI

Aralash sikli, l/100km	11,1
Yonilg'i bakining sig'imi, l	70

KUZOV VA EKSTERYER

- 16" alyumin g'ildirak diskleri, 235/70 R16 shinalari
- To'liq o'lchamli zahira g'ildiragi, po'lat disk
- Kuzov rangiga bo'yalgan old va orqa bampertlar
- Kuzov rangiga bo'yalgan eshik ushlagichlari va oyna qoplamalari
- Yuk bo'linmasining himoyalovchi qoplamasi
- Ko'p funksiyali xavfsizlik joyi

INTERYER

- Narsa-buyumlar bo'limiga ega bo'lgan, chiqib keladigan yostiqcha bilan sozlanadigan, sun'iy charm bilan qoplangan markaziy tirsaklagich
- Rul chamberagida audio + Bluetooth + kruiz-nazorat boshqaruvi
- Asboblar va asboblar paneli boshqaruv organlarining yoritgich ravshanligini sozlash
- Rozetka 128, 1 dona, chekish uchun tutatib olish moslamasi
- Kruiz-nazorat
- Saloning shift ushlagichlari
- Markaziy tunneldagi ikkita to'liq o'lchamli stakanlar uchun joylashtirish joyi
- Ko'zoynak uchun g'ilof


O'RINDIQLAR

- O'rindiqlar qora rangli sun'iy charmdan qoplanishi
- Haydovchi o'rindig'ini olti yo'nalishda elektr bilan sozlash
- Yo'lovchi o'rindig'ini to'rt yo'nalishda mexanik sozlash
- Buklanadigan suyanchiqli mahkamlangan orqa tomon o'rindiqlari

YORITILISH

- Yaqin va uzoq yorug'likning galogen linzalangan faralari
- Svetodiodli kunduzgi yurish chiroqlari
- Faralar korrektorlari
- Burihlarni yoritish funksiyasiga ega old tomon tumanga qarshi faralar
- Tumanga qarshi orqa tomon chiroqlari
- O'qish uchun chiroq
- Shiftga o'rnatilgan yoritgich

GABARIT O'LCHAMLARI

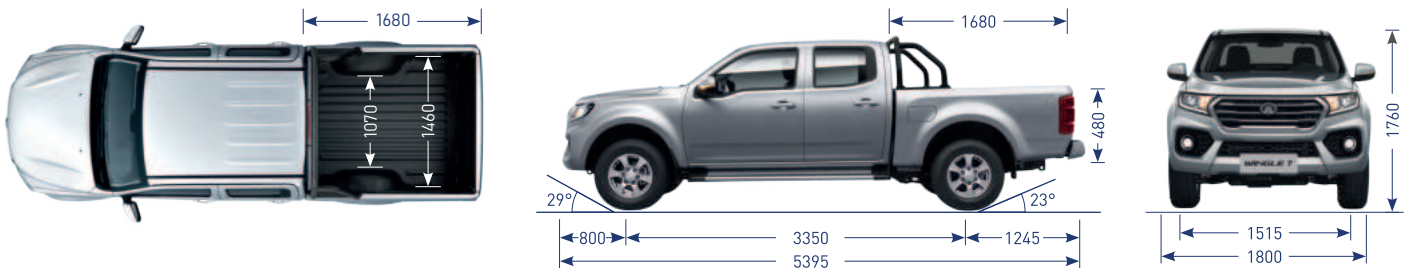

KUZOV RANGI



Qora



Oq

* Keltirilgan ma'lumotlar seriyali avtomobilga asoslangan, muayyan bir avtomobilga tegishli xususiyatlar emas, ma'lumot xarakteriga egalar, hech qanday sharoitda jamoat ofertasi hisoblanmaydilar, faqat avtomobillar turlari/komplektatsiyalaridagi farqlarni namoyish qilish uchun xizmat qiladilar. Real hayotdagi ko'rsatkichlar farq qilishi mumkin.

** Tasvirlarda ko'rsatilgan avtomobillar seriyadagi modellardan farq qilishi mumkin. Avtomobillarning faktik ranglari nashrning o'ziga xos xususiyatlari tufayli bu yerda keltirilgan kompleksiyalarda ko'rsatilgan ranglardan farq qilishi mumkin. Keltirilgan uskunalar opsiional bo'lishi mumkin. Lifetda ko'rsatilgan ma'lumotlarning hech bir qismi oferta hisoblanmaydi, shu jumladan, jamoat ofertasi ham hisoblanmaydi.

***Avtomobilga beriladigan kafolat qay biri avvalroq sodir bo'lishiga ko'ra, 5 yil yoki 150 000 km yurish masofasigacha amal qiladi. Kafolat bo'yicha cheklanishlar mavjud, cheklanishlar haqidagi ma'lumotlarni avtomobil uchun kafolatti va texnik xizmat ko'rsatilish bo'yicha yo'riqnomasida o'qing.

VENTILYATSIYA VA KONDITSIONERLASH

- Bir hududli iqlim-nazorat

DASTLABKI VA PASSIV XAVFSIZLIK

- ESP (barqarorlashtirishning elektron tizimi)
- TRMS (shinalardagi bosimni nazorat qilish tizimi)
- Orqa tomon parktronkasi
- Orqa tomon ko'rinishi kamerasi
- Tezlikni 120 km/soatdan oshirilganligi to'g'risida ogohlantirish tizimi
- Tormozni kuchaytirish tizimi BA, tormoz urinishlarini taqsimlash tizimi
- Oldingi va orqa tomon diskli tormozlar
- Haydovchi va yo'lovchining frontal xavfsizlik yostiqchalari
- Haydovchining xavfsizlik kamari taqilmagani to'g'risida ogohlantirish tizimi
- Orqa o'rindiqning markaziy boshqo'ygichi
- Orqa tomon eshiklarining bolalardan himoyalash qulfi
- Harakatlanish paytida markaziy qulf orqali qulflash funksiyasi (15 km/soat)
- Markaziy qulflash tizimini avtomatik blokdan chiqarish, to'qnash sodir bo'lganda yonilgi va moy uzatishni bloklaydigan funksiyasi
- ISOFIX mahkamlagichi
- Balandlik bo'yicha sozlanadigan bo'lgan orqa tomoni markaziy xavfsizlik kamarlari
- 3-nuqtali orqa tomoni markaziy xavfsizlik kamari

O'GIRLANISHGA QARSHI QURILMA

- Immobilayzer
- Masofadan boshqariladigan markaziy qulf
- Tasodiy bosilganda markaziy qulfni avtomatik qulflash funksiyasi (30 soniya, agar eshik ochiq bo'lmasa)
- O't oldirish yoqilganda ochiq eshiklar ogohlantirish tizimi

OYNA BILAN QOPLANISHI

- Orqa tomon ko'rinishi uchun nurga qarshi oynasi
- Elektr oyna ko'targichlari
- Elektr yuritmal va qo'lda taxlanadigan orqa tomon ko'rinish oynalari

MULTIMEDIYA

- Radio + bluetooth, 4 ta dinamiklar